

Ghid de utilizare al termostatului R8800 GB S2

Introducere

1. General

Termostatul R8800 RG S2 utilizând funcția avansată a controlului micro-computerilor, este folosit pentru controlul temperaturii încăperilor prin intermediul senzorilor de precizie exterior și cel interior și comparând cu temperatura setată anterior, și pornind /oprind echipamentul de încălzire menținând automat temperatura camerei indiferent de sursa de caldură. Se pot seta 6 perioade și temperaturi relative pe parcursul zilei și se poate alege modalitatea de control automat, manual sau manual temporar.

Permite verificarea temperaturii camerei și a instalației de încălzire în același timp, atunci când temperatura instalației este mai mare decât temperatura setată, termostatul se oprește în mod automat pentru a proteja echipamentul de încălzire și în cazul când temperatura echipamentul de încălzire este mai mică decât temperatura setată, termostatul deschide încălzirea, aceasta funcție economisează energie, face sistemul sigur și de încredere, prelungind totodată viața echipamentului.

2. Definire model

A: Încalzire cu apă B: Încalzire electrică S: Sensor Extern T: reglare Timp L: Iluminare spate P: Programabil pe săptămâna

3. Date Tehnice

Consum de energie: <1.5W Gama punctului de setare: 5-35°C



Precizie: ±1°C Eroare Timing: <1% Curentul util: GA: 2A și GB: 16A
Dim:94mmx87mmx44mm(L x W x H) Tens. de alim.: 100~240VAC,
50/60Hz

4. Functii si ecranul

: **Control manual:** În acest mod termostatul menține temperatura constantă la valoarea reglată

: **Automat:** Termostatul funcționează cu setare săptămânală, 6 programe x 7 zile. Programarea se poate împărtășii în 2 cicluri, zilele 12345 și 67, rezultând 2 seturi de programe diferite (5+2), una pentru zilele de lucru și celălalt pentru weekend, pentru fiecare setare sunt 6 perioade de timp și 6 temperaturi reglate

: **Stadiu temporar:** În timpul programului se poate intercală o perioadă cu temperatură diferită, dar la sfârșitul perioadei de timp se cuplăză pe control automat și nu salvează setările perioadei temporare

: Blocarea/Debloarea panoului termostatului, apăsat "A" și "V" concomitent timp de 5 sec.

: Încalzire cuplată. Când este intermitent, sistemul de încălzire se va întări pentru ca temperatura sistemului să depășească temperatura setată.

FLOOR : Indică temperatura pardoselei în cazul controlului dublu.(cel de cameră și cel extern)

Apăsat "A" timp de 3 sec., și cranul se restabilește.

5. Functii

: Pornire / Oprire, Porneste ecranul LCD și termostatul începe să lucreze conform modalității setate, programat sau stadiu temporar. În timpul Oprii ecranul se închide și termostatul va salva modalitatea de lucru și parametrii setati

M Scimbare între program manual și program săptămânal

"Timpul și programul. Apăsat "D" pentru scurt timp ca să reglați timpul. Ordinea: Reglare minut → Reglare oră → Reglare săptămână →

Întoarcerea la origine. Apăsat "D" și treceți în programare săptămânală.

Apăsați "D" timp de 3 secunde să intrăți în modul de program săptămânal. Ordinea: Luni ~ Vineri, reglarea primei perioade de timp > Monday ~ Friday reglarea temperaturii în prima perioadă de timp > ... > Sâmbătă și Duminică șase sau patru perioade de timp cu temperaturile aferente (după cum apare în tabelul mai jos) > Când se termină setarea

unui parametru apăsați "D" pentru a trece la altul.. Pe urmă apăsați ▲▼ pentru reglare (15 min. /temp)

▲ : Temperatura în creștere sau setare mod de lucru

▼ : Temperatura în descreștere sau setare mod de lucru

Funcția de întoarcere: Asteptați 20 sec după oprire., și apăsați "M", ▲ și ▼ timp de 5 sec. (toate 4 în același timp), și ecranul LCD va afișa toate icoanele. Astfel toate programele revin la cel setat de fabrică

Programul orar și setarea de fabrică.

	Perioada 1, dimineata trezire		Perioada 2, dimin. plecare
	Perioada 3 ,acasa la pranz		Perioada 4, la pranz plecare
	Perioada 5, acasa seara		Perioada 6 noaptea somn

Timpul afișat	Zilele săpt. (Luni-Vineri)		Weekend(Sâmb-Dum)	
	temp	temperatură	temp	temperatură
	06:00 trezire	20°C	06:00 trezire	20°C
	08:00 lucru	15°C	08:00 afară	20°C
	11:30 dupămasă	15°C	11:30 dupămasă	20°C
	13:30 lucru	15°C	13:30 afară	20°C
	17:00 off lucru	22°C	17:00 go acasă	20°C
	22 : 00 odihnă	15°C	22 : 00 odihnă	15°C

6. Optiunea Senior a Parametrilor

În timpul opririi, apăsați "M" și "D" pentru 5 sec. și intrăți în optiunea Setari Senior. Aceasta include modificări de temperaturi, opțiuni ale senzorilor, temperatură joasă de protecție, protecție de supraîncalzire, opțiuni de weekend, setări de blocare. Pe urmă apăsați "M" pentru a naviga între elemente.. În cele din urmă, aceste setări se confirmă și pornesc automat



Cod	Optiune	▲ or ▼
1	Compensare de temperatura al senzorului intern	-9 to +9°C.
2	Temperatura zonei moarte	1 ~ 5°C. Cand temp. camerei este egală cu temp. setată , instalatia de încalzire se oprește și repornește dacă temp. Camere îscade cu valoarea zonei moarte setate. De ex.: reglând zona moartă la 2 grade, iar temp setată a camerei este la 25 de grade, la 25 de grade se închide încălzirea și la 23 de grade pornește
3	Tipul senzorului	In : Senzor Intern (pt.control si limitare temperatură) Ex : Senzor Extern (pt.control si limitare temperatură) AL : Senzor Intern/ Extern (Sensor Intern sa controleze temperatură, cel extern sa limiteze temperatură) Remarcă: Aveti grijă de senzorul corect. Daca alegeți pe cel gresit, sau defect, ecranul LCD va afisa Err, si termostatul se va opri pana la eliminarea problemei.
4	Setarea temperaturii de protecție minime	5-10°C. Pentru a creste valoarea pana la max 10°C, apasati ▲. Cand apare “- -”, inseamna cancel pt. aceasta functie.
5	Setarea temperaturii de protecție maxime	50-70°C. Pentru a descreste valoarea pana la max 50°C, apasati ▼. Cand apare “- -”, inseamna cancel pt. aceasta functie..
6	Blocarea butoanelor	0: Toate butoanele blocate cu excepția on/off. 1 : Toate butoanele blocate
7 (1)	Setare Weekend (optional)	Doua - zile Weekend : 12345 and 67 O- zi Weekend : 123456 and 7
8(2)	485 Transmitere IP adresa superioară (optional)	00--FF
9(2)	485 Transmitere Ip adresa inferioară (optional)	01--FF

(3) Capacul unitatii ecranului LCD se fixează pe perete sau in cutie la un unghi de 30 °. Intoarceti șurubelnita cu un pic de presiune, și deschideți



unitatea LCD.


(4) Este gata.




9. Cablarea

GA Incalzire cu apa

GB Incazire electrică

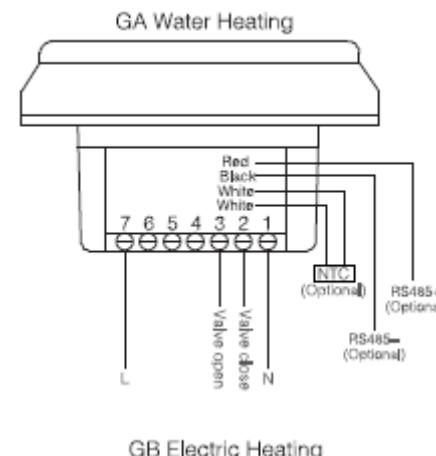

GA Water Heating

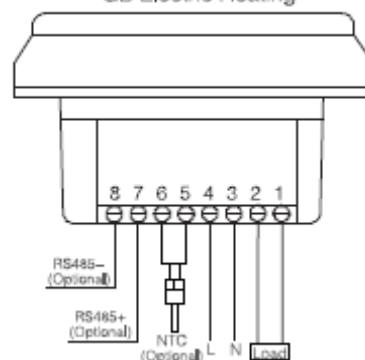

Remarca: Cablarea prezentată este doar pentru referință. Vă rugăm urmați instrucțiunile de cablare tipărit pe capacul din spate a cutiei

10. Garanția

Oferim 24 luni garanție din data vânzării. Daca nu este problemă de calitate sau după perioada de garanție vom percepe taxă pentru servicii post-vânzare.

(2) Sursa de putere trebuie conectată de Controlul ecranului în concordanță cu diagrama de cablare.





The Pride of Korean Heating Film! Hot-Film!

Hot 🔥 Film